



## SS8发送卡机箱 产品规格书

### SS8 产品介绍

SS8视频分配发送卡机箱，内置DVI信号分配器，共有4路DVI分配，每路DVI输入可分配为2路DVI输出。SS8设计巧妙，采用板卡抽拉式结构，支持8个发送卡安装卡槽（诺瓦MSD600 4个），使得安装更为简便。

SS8兼容所有厂家的发送卡，包括灵星雨801/802、诺瓦MSD300、诺瓦MSD600、摩西尔、卡莱特及德普达等。

SS8信号自适应匹配设计，解决了视频分配时信号的高分辨率干扰和不同步问题，分配系统解决了发送卡级联、备份等问题，同时也起到保护发送卡接口的作用，SS8内置高速风扇解决发送卡散热问题，

### SS8 产品特点

- 1 内置高速风扇，采用吹风散热
- 2 兼容所有厂家的发送卡  
小卡8张，大卡4张
- 3 统一安装管理，降低采购成本
- 4 抽屉式设计，无需拆机安装
- 5 DVI信号分配，每路DVI输入分配为2路DVI输出



### SS8 产品参数

输入接口	4 × DVI
输出接口	8 × DVI
输入分辨率	800x600   1024x768   1280x1024   1600x1200   1920x1080   1920x1200   2048x1152
输出分辨率	800x600   1024x768   1280x1024   1600x1200   1920x1080   1920x1200   2048x1152
输入电压	AC 100~264V (典型值110/220)
	50/60Hz
最大功率	50W
温度	-25°C~55°C (典型值25°C)
湿度	20%~90%
重量	3.8kg (设备重量) 7 kg (运输重量)
尺寸	480mm x 283mm x 89mm (设备尺寸) 540mm x 380mm x 140mm (运输尺寸)

### SS8 产品图



### SS8 尺寸图

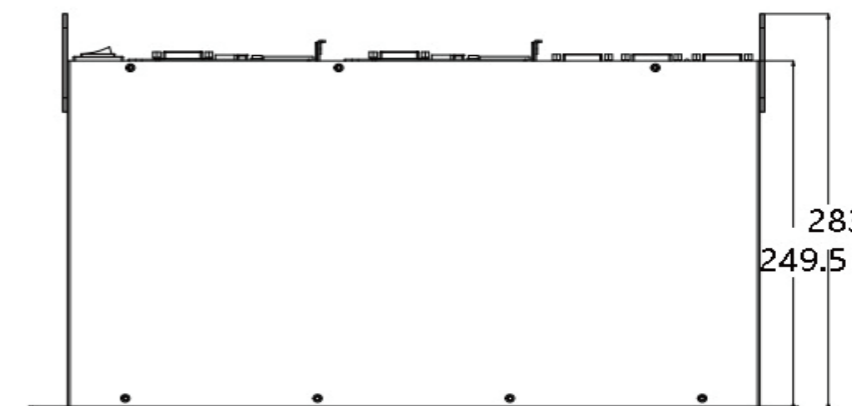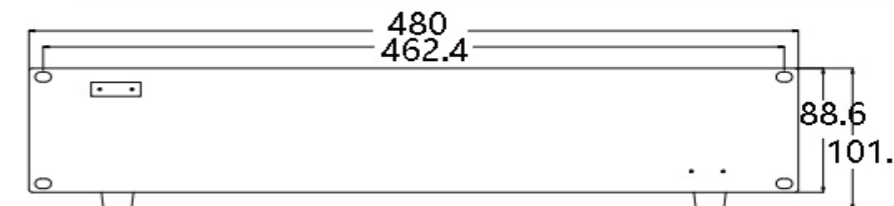

### SS8 应用方案

