

无线会议多媒体处理器 无线多画面投屏



P-TWO

- * 支持四画面显示
- * 支持手机电脑ipad无线投屏
- * 支持投屏发射按键切换信号
- * 支持音视频无线传输
- * 支持250万像素自定义分辨率
- * 支持EDID自定义
- * 支持信号热备份
- * 支持多台级联
- * 支持内置两张发送卡

深圳远大视讯科技有限公司

产品方案


方案1: 手机ipad无线投屏



方案2: 电脑投屏器一键连屏, 一键切换不同电脑



方案3: 手机电脑无线4画面显示, 有线无线同时使用

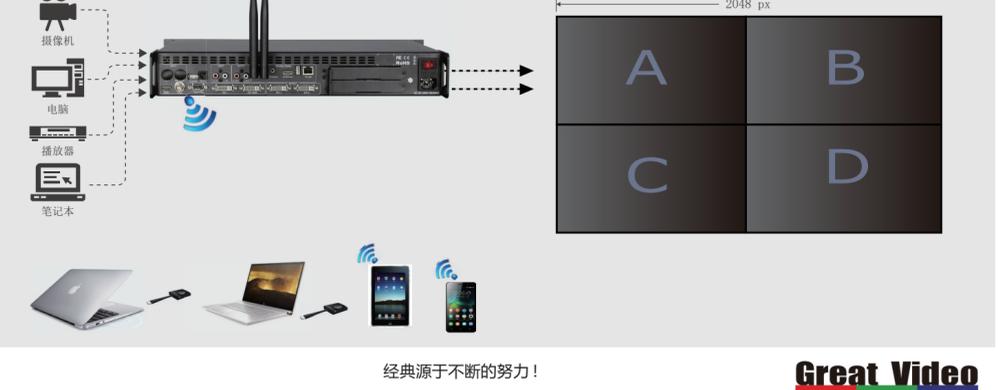

经典源于不断的努力!

Great Video

产品特性

无线发射器, 即插即用, 方便快捷

P2是一款支持4画面无线投屏的会议LED视频处理器, 内部集成无线投屏功能, 方便快捷, 即插即用, 可以支持多个发射器同时使用, 不限制电脑台数, 不限发射器数量, 单画面, 双画面, 三画面, 四画面随时任意切换!




低延迟, 默认采用5GHz传输兼容2.4GHz
支持热点连接, 同时也支持有线上网,

电脑无需安装软件, 会议可通过投屏器实现
一键切换, 无需拔插线材, 最大可支持16组
信号在线




系统解决方案图

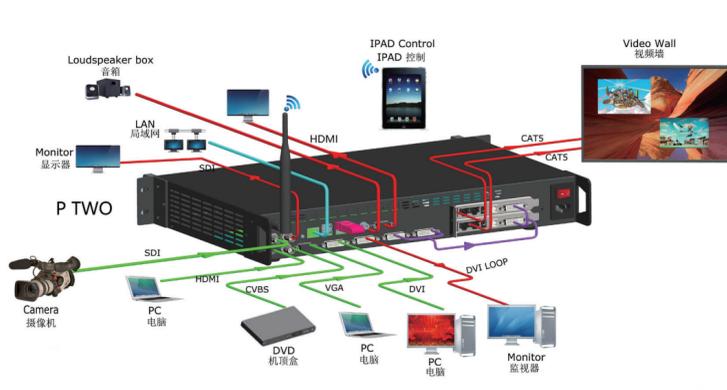

创新源于不断的追求!



Great Video

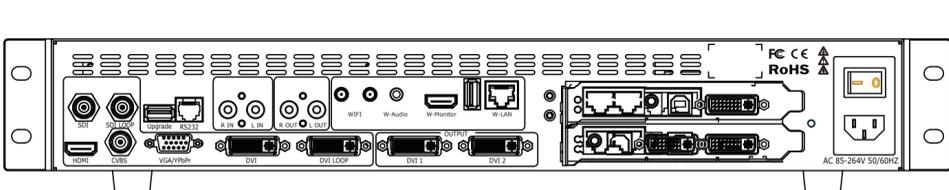

规格

输入接口	标准	1 × HDMI 1.3 1 × DVI 1 × VGA 1 × CVBS 1 × 投屏 (四画面) 2 × RCA(LR立体声) 2 × WIFI(2.4G、5G双频双天线)
	选配	1 × SDI+SDI LOOP N × 投屏器(支持多投屏器使用)
输出接口	标准	2 × DVI(主输出)+1 × DVI LOOP 1 × HDMI(投屏输出) 2 × RCA(LR立体声)
操作	标准	1 × 投屏器 (可以选配多个)
输入分辨率	DVI	兼容HDMI1.3
	HDMI	SMPTE: 480i 576i 720p 1080i 1080p VESA: 800x600 1024x768 1280x720 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	VGA	VESA: 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	CVBS	480i 576i PAL NTSC SECAM
	SDI	480i 576i 720p 1080i 1080p 1080psf
输出分辨率	VESA	1024x768 1280x720 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152 2560x816 1024x1280 1152x1152 1280x1280 1536x1536 2560x1024 2560x1600 3840x540 支持点对点用户自定义分辨率
支持标准	DVI	单链路
	HDMI	1.3
	VGA	VGA-U
	CVBS	PAL NTSC SECAM
	SDI	SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI
	刷新率	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
输入电压		AC 100~264V (典型值110/220) 50/60Hz
最大功率		35W
温度		-25°C~55°C (典型值25°C)
湿度		20%~90%
重量		4.5kg (设备重量) 6.0kg (运输重量)
尺寸		480mm x 320mm x 67mm (设备尺寸) 540mm x 380mm x 140mm (运输尺寸)

产品尺寸

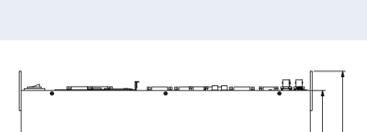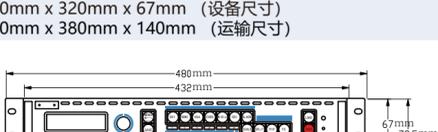

订单编码

产品代码	品名
GVYD-0001-P2-00	P2主机
GVYD-0001-P2-01	SDI模块
GVYD-0001-P2-02	投屏发射器

网址 : www.szgreatvideo.com
邮箱 : Sales@greatvideo.com
电话 : +86 0755 86709019



创新、经典、未来!

Great Video